

AEROMETAL
EQUIPOS DE PINTADO · PAINTING EQUIPMENT

Manufacturers since 1920

100

1920 / 2020

Tradicionalmente innovadores


CATÁLOGO
PROFESIONAL



AEROMETAL

Empresa líder en la fabricación de equipos de pintura, así como accesorios y protección laboral, para los sectores de carrocería, industria, náutica, aeronáutica, decoración, artesanía y ferretería.

Reconocida en el mercado con una finalidad muy marcada ofrece soluciones prácticas y sencillas para obtener la máxima rentabilidad.

Su constante innovación y el alto nivel técnico para el desarrollo de nuevos productos en mercados tan exigentes, son algunas de las claves de su estrategia.

Aerometal es una empresa dinámica y con una experiencia que está en constante desarrollo de nuevos productos para mejorar y facilitar el trabajo, apoyando y creciendo con sus clientes.

Destacamos en el mercado con nuestras marcas

AEROMETAL **Victoria** **FURA**

ECO&T System

El sistema ECO&T diseñado por AEROMETAL esta desarrollado para cumplir con las normativas de medio ambiente EPA (Environmental Protection Agency) estando a la vanguardia de las ultimas innovaciones.

Características del sistema ECO&T:

Transferencia de productos superior al 65% llegando a tasas del 87%.

Presión máxima de trabajo para cumplir con el sistema ECO&T de 2 bar y obteniendo un 65%.

Presión mínima de trabajo para cumplir con el sistema ECO&T de 1,5 bar y obteniendo un 87%.

Notable reducción de la niebla durante la aplicación.

Facilidad de manejo durante el uso e incluso a presiones mínimas en bases bicapa al agua obteniendo unos resultados excelentes.

Gran uniformidad de aplicación para:

Reproducir con exactitud los colores originales.

Eliminar los habituales problemas de sombras y franjeados.

Notable dispersión del pigmento sin dejar extracto seco superficial, así como un excelente posicionamiento de las partículas metálicas de las bases agua metalizadas, nacaradas, etc.

Excelente terminación con los nuevos barnices VOC de ultima generación como HS, etc.

Sistema de aplicación ECO&T

Base agua	VICTORIA 215 F1 ECO&T Base, VICTORIA RS 220 ECO&T Base
Base disolvente	VICTORIA 215 F1 ECO&T Base, VICTORIA 206 F1 ECO&T, VICTORIA RS 220 ECO&T Base
Barnices (acabados carrocería)	VICTORIA 215 F1 ECO&T Clear, VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 ECO&T Clear
Barnices (acabados industriales)	VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 GP, VICTORIA RS 220 SE VICTORIA RS 220 PE
Aparejos	VICTORIA RS 220 GP, VICTORIA RS 220 PE
Retoques	VICTORIA 206 F1 ECO&T
Gravedad	VICTORIA 215 F1 ECO&T Base-Clear, VICTORIA 206 F1 ECO&T, VICTORIA RS 220 GP
Succión	VICTORIA 2009 ECO&T, VICTORIA RS 220 SE
Presión	VICTORIA RS 220 PE



Victoria 215 F1 ECO&T Clear S1

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos de terminación donde se requiere una altísima calidad de acabado. Especial refinish en carrocería.

El nuevo sistema de pulverización Victoria Eco&T Clear, se ha adaptado a los nuevos barnices alto contenido en sólidos, para ofrecer una pulverización mucho más fina, con menor consumo de producto y mayor abanico.

El cabezal de nueva generación VICTORIA ECO&T Clear, permite trabajar a presiones de entre 2 y 2,2 bar de lo que se obtiene un barniz muy estirado, liso y homogéneo.

Buena velocidad de aplicación, cómoda en su manejo y un abanico preciso de generosas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

Diseño más ergonómico y menos peso.

Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.

Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Depósito normalizado de 0,75 l. con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).

Consumo de aire 290 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21512EC750	1,2	Barnices VOC (17-19" viscosidad).
21513EC750	1,3	Barnices HS (20-22" viscosidad).
21514EC750	1,4	Barnice HS, monocapas y productos de acabado (22-26" viscosidad).



VICTORIA RS 220 ECO&T Clear S1

Pistola para acabados de altísima calidad con barnices y monocapas en carrocería. Modelo mas compacto, ligero y manejable.

El modelo **VICTORIA RS220 Clear** trabaja a presión que oscila entre 1,9 y 2,2 bar ofreciendo un potente abanico de grandes dimensiones capaz de abrir perfectamente el barniz para obtener una acabado muy estirado y de altísima calidad.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy compacto y ergonómico.

Muy ligera y suave tacto de gatillo.

Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.

Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,4+ (opcional)

Consumo de aire 245 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
220RS13EC750	1,3	Barnices VOC (19-22" viscosidad).
220RS14EC750	1,4	Barnices VOC (22-26" viscosidad).
220RS14+EC750	1,4+	Barnices VOC (22-26" viscosidad) con alta velocidad de aplicación y mayor micraje.



Victoria 215 F1 ECO&T Base S1

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos base agua.

El cabezal VICTORIA ECO&T Aqua, está diseñado para eliminar los problemas comunes de sombras y franjeados en colores de baja cubrición o de difícil aplicación.

Un Sistema de aplicación fácil de manejar, rentable y del que se obtienen unos resultados excelentes.

CARACTERÍSTICAS

Diseño más ergonómico y menos peso.

Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.

Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm (opcional).

Consumo de aire: 310 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21512EA750	1,2	Base bicapas, tintes base agua.
21513EA750	1,3	Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
21514EA750	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



VICTORIA RS 220 ECO&T Base S1

Pistola para la aplicación de bases color bicapa en carrocería.

La **VICTORIA RS220 BASE**, trabaja a una presión que oscila entre 1,6 y 1,8 bar, sin que en ese rango de presiones afecte a las dimensiones del abanico ni a la reproducción exacta del color. El abanico de la **RS220 base**, esta diseñado bajo el concepto **HCS (Hight Control Spraying)** que ofrece una pulverización y distribución del producto muy exacta, sin que presente sombras o franjeados en los colores plata y metalizados de difícil y baja cubrición. Este sistema garantiza el correcto posicionamiento de las placas así como efectos de las bases.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy compacto y ergonómico.

Muy ligera y suave tacto de gatillo.

Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.

Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 (opcional)

Consumo de aire 245 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
220RS13EA750	1,2	Bases bicapas
220RS13EA750	1,3	Barnices VOC (22-26" viscosidad).
220RS14EA750	1,4	Barnices VOC (22-26" viscosidad) con alta velocidad de aplicación y mayor micraje.



Victoria RS220 GP ECO&T S1

Pistola de alta transferencia en sistema ECO&T para productos primarios como aparejos e imprimaciones. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc....

Pistola de gama alta para ofrecer una altísima calidad de acabado, reduciendo notablemente los posteriores tiempos de lijado, así como el consumo de lijás, electricidad, etc. dispone de pasos 1,3 y 1,4mm. para aplicaciones húmedo sobre húmedo. El sistema ECO&T reduce notablemente la niebla durante la aplicación sin tener que bajar la presión de trabajo y obteniendo la máxima terminación. Esto hace que sea una pistola muy apta para productos de terminación en muchos sectores.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.

Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.

Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Depósito normalizado de 0,75 l. con antigoteo.

Pasos de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 - 3 mm (opcional).

Consumo de aire: 290 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22013GE750	1,3	Tintes, barnices, aparejos H-H.
22014GE750	1,4	Barnices, lacas, monocapas.
22015GE750	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22017GE750	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GE750	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22025GE750	2,5	Productos de alta viscosidad como las colas.
22030GE750	3	Productos densos, masillas pulverizables...
22040GE750	4	Resina de Poliester



Victoria 206 F1 ECO&T S1

Pistola Mini especial para reparación Express, retoques y difuminados.

Este modelo está diseñado para ofrecer una alta rentabilidad en las pequeñas reparaciones, minimizando al máximo el tiempo de reparación, así como el consumo de productos que intervienen en esta. Con este sistema ECO&T, podrá aplicar el barniz de la zona reparada y el posterior disolvente de difuminados.

Excelente terminación con un amplio abanico capaz de rentabilizar al máximo cualquier pequeña reparación.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.

Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.

Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 0,6 - 1 - 1,4 - 1,5 mm (Opcional).

Consumo de aire: 130 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20606GE250	0,6	Tintes, productos muy fluidos para pequeños difuminados.
20610GE250	1	Barnices, lacas y monocapas en procesos de retoques.
20614GE250	1,4	Barnices, monocapas, gran velocidad de aplicación.
20615GE250	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



Victoria RS220 GEP S1

Pistola de depósito superior presurizado de alta transferencia en sistema ECO&T.

Destinada para productos que necesiten una ayuda suplementaria de presión de producto debido a su viscosidad. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.

Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.

Juntas de teflón inalterables a todos los disolvente y productos acuosos.

Depósito normalizado de 0,75 litros presurizado.

Presión máxima de producto de 0,75 bar.

Pasos de producto: 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 - 3 mm. (Opcional).

Consumo de aire: 220 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22015GEP750	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22018GEP750	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GEP750	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad
22025GEP750	2,5	Productos de alta viscosidad, colas.
22030GEP750	3	Productos densos, masillas pulverizables.



Victoria 2009 ECO&T S1


Pistola con depósito inferior de alta definición en sistema ECO&T. Para terminaciones de gran calidad. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc.

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones donde se requiere una gran calidad de acabado. El nuevo sistema de pulverización VICTORIA ECO&T Clear, se ha adaptado a los nuevos barnices con alto contenido en sólidos para ofrecer una pulverización mucho mas fina.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy ergonómico y compensado en la distribución de pesos.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y tapa antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 310 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
200915E1000	1,5	Barnices, lacas, monocapas.
200917E1000	1,78	Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



Victoria RS220 SE ECO&T S1

Pistola de alta transferencia con depósito inferior presentada en sistema ECO&T. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy reducido, mas ergonómico y menor peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro y tapa antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78. (Opcional).
Consumo de aire: 235 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22015SE1000	1,5	Barnices, lacas, monocapas.
22018SE1000	1,8	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



Victoria RS220 PE S1

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema ECO&T. Destinada a sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, madera, etc.

Pistola diseñada para ofrecer la máximas prestaciones, ofreciendo una gran calidad de acabado y alta velocidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Pasos de producto: 0,8 - 1,2- 1,4 - 1,5 – 1,78 - 2 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22008PE	0,8	Tintes, barnice de baja viscosidad.
22012PE	1,2	Barnices, lacas, monocapas.
22014PE	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22015PE	1,5	Aparejos, fondos, tapaporos.
22018PE	1,78	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22020PE	2	Producto de alta viscosidad.





Top 4 Refinishing S1

Maletín completo para cubrir todos los procesos de reparación en carrocería con una presentación exclusiva. Compuesto por las pistolas necesarias para todo el proceso de pintado. Incorpora un regulador de presión modelo 532 y todo un set completo de limpieza y mantenimiento. Un equipo de calidad fabricado por AEROMETAL, con una relación calidad precio excepcional.

COMPOSICIÓN

VICTORIA 215 F1 ECO&T AQUA
VICTORIA 215 F1 ECO&T Clear
VICTORIA 220 GP HVLP
VICTORIA 206 F1 HVLP

Pistola aplicación base bicapa al agua.
Pistola aplicación barnices y monocapas.
Pistola aparejo e imprimaciones.
Pistola mini de retoques y reparación Express.

Ref.	Descripción
TOP4-2381	Maletín 4 pistolas compuesto por (VIC F1 Aqua P 1.2 – VIC F1 Clear P 1.3 VIC 220 GP P 1.8 – VIC 206 P 1)



Top Refinishing S1

Maletín profesional en una presentación exclusiva, compuesto por 2 modelos de pistola adecuándose a las nuevas normativas de aplicación de productos al agua y al disolvente. Con este equipo conseguirá obtener un gran ahorro de producto, buena disposición de la base bicapa eliminando los problemas de sombras y franjeados, así como una altísima calidad de acabado.

Composición :

Pistola VICTORIA 215 F1 AQUA destinada para la aplicación de base color al agua.
Pistola VICTORIA 215 F1 Clear destinada para la aplicación de barnices y monocapas.

Otras composiciones de maletines:

Ref.	Descripción
21513EC21512EA	Top refinishing (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear P-1,3 y VICTORIA 215 F1 Aqua P-1,2)
21513EC20610H	Express Repair (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear P-1,3 y 206 F1 HVLP P-1)
21513EC22017H	Car Refinishing (Maletín compuesto por: VICTORIA 215 F1 Clear P-13 y Victoria RS 220 GP HVLP P-1,78)



Mini Express Repair S1

Maletín profesional en una presentación exclusiva, compuesto por 2 pistolas de retoques para efectuar cualquier reparación rápida con la máxima calidad y alta rentabilidad.

Adecuadas a las nuevas normativas de aplicación de productos al agua y al disolvente. Con este equipo conseguirá obtener un gran ahorro de producto, una reproducción exacta del color, así como una excelente aplicación del barniz.

Composición :

Pistola VICTORIA 206 F1 HVLP AQUA paso 1mm. Destinada para la aplicación de base color al agua.
Pistola VICTORIA 206 F1 ECO&T Clear paso 1 mm. Destinada para la aplicación de barnices.

Ref.	Descripción
20610H20610E	Mini Express Repair compuesto por: (VICTORIA 206 F1 HVLP y ECO&T P 1)



HVLP System

El sistema HVLP (High Volume Low Pressure) está diseñado para cumplir con las normativas de medio ambiente vigentes, reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. Las nuevas HVLP desarrolladas por AEROMETAL presentan notables mejoras que se hacen patentes ante sus resultados de aplicación.

Características del sistema HVLP:

Transferencia de productos del 72% y llegando a tasas del 84% según productos.

Presión máxima de trabajo para cumplir con el sistema HVLP de 2 bar y obteniendo un 72%

Notable reducción de la niebla durante la aplicación.

Recomendado para la aplicación de bases bicapas tanto en carrocería como en industria.

Reproduce con exactitud los colores originales con gran facilidad y obteniendo un resultado excelente.

Sistema de aplicación HVLP

Base agua	VICTORIA 215 F1 HVLP Base, VICTORIA 206 F1 HVLP, VICTORIA RS 220 HVLP Base
Base disolvente	VICTORIA 215 F1 HVLP Base, VICTORIA 206 F1 HVLP, VICTORIA RS 220 HVLP Base
Barnices	
(acabado carrocería)	VICTORIA 215 F1 HVLP, VICTORIA 2010 HVLP
Barnices	
(acabado industrial)	VICTORIA RS 220 GP HVLP, VICTORIA 2010 HVLP, VICTORIA RS 220 PH
Aparejos	VICTORIA RS 220 GP HVLP, VICTORIA RS 220 PH
Retoques	VICTORIA 206 F1 HVLP
Gravedad	VICTORIA 215 F1 HVLP Base, VICTORIA 206 F1 HVLP, VICTORIA RS 220 HVLP Base
Succión	VICTORIA 2010 HVLP, VICTORIA RS 220 SH
Presión	VICTORIA RS 220 PH



Victoria 215 F1 HVLP Base S1

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP para productos base agua. Destinada a sectores como la carrocería.

Pistola diseñada para ofrecer las máximas prestaciones en la aplicación de productos base agua.

El sistema de pulverización Victoria HVLP ofrece:

Una alta transferencia de producto, superior al 65% a una presión de trabajo de 2 bar.

El cabezal VICTORIA HVLP Aqua, está diseñado para reproducir con exactitud el color y efectos originales en las reparaciones parciales o completas en carrocería. Notable ahorro de producto con una gran facilidad de manejo.

CARACTERÍSTICAS

Diseño más ergonómico y menos peso.

Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.

Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Paso de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 mm. (Opcional).

Consumo de aire: 310 l.p.m. 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21512HA750	1,2	Base de color bicapas, tintes...
21513HA750	1,3	Bases color bicapas...
21514HA750	1,4	Base color bicapa, barnices al agua...



VICTORIA RS 220 HVLP Base S1

Pistola para la aplicación de bases color bicapa en carrocería.

La **VICTORIA RS220 HVLP BASE**, trabaja a una presión de entrada de 2 bar para ofrecer una transferencia de producto dentro de las normativas HVLP. El abanico de la **RS220 base**, esta diseñado para ofrecer una pulverización y distribución del producto muy exacta, sin que presente sombras o franjeados en los colores plata y metalizados de difícil y baja cubrición.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy compacto y ergonómico.

Muy ligera y suave tacto de gatillo.

Juntas inalterables a los disolventes y productos de limpieza base agua.

Depósito de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 1,2 - 1,3 - 1,4 (opcional)

Consumo de aire 285 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
220RS12EH750	1,2	Bases bicapas, tintes,
220RS13EH750	1,3	Base bicapa, ...
220RS14EH750	1,4	Bases color bicapa alta velocidad, ...



Victoria RS220 GP HVLP S1

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP para productos primarios como aparejos e imprimaciones. Destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc.

Pistola de gama alta para la aplicación de aparejos e imprimaciones, su configuración de cabezal ofrece una calidad de acabado de altísima calidad reduciendo notablemente los posteriores tiempos de lijado, así como el consumo de lijas, electricidad, etc. Dispone de pasos 1,3 y 1,4 mm. para aplicaciones húmedo sobre húmedo.

CARACTERÍSTICAS

Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
Paso de producto: 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,78 - 2 - 2,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 235 l.p.m. 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22013GH750	1,3	Tintes, barnices, aparejos H-H.
22014GH750	1,4	Barnices, lacas, monocapas.
22015GH750	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22017GH750	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
22020GH750	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22025GH750	2,5	Productos de alta viscosidad, colas.



Victoria 206 F1 HVLP S1

Pistola Mini especial para reparación Express, retoques y difuminados.

Este modelo está diseñado para ofrecer una alta rentabilidad en las pequeñas reparaciones, minimizado al máximo el tiempo de reparación, así como el consumo de productos que intervienen en esta. Con el sistema HVLP podrá aplicar la base bicapa reproduciendo el color original con gran facilidad.

El nuevo cabezal de la 206 HVLP proporciona un abanico muy generoso capaz de ser utilizado en la aplicación de piezas parciales como una aleta, parachoques, etc.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes.
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1 - 1,4 - 1,5 mm (Opcional).
Consumo de aire: 230 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20610GH250	1	Tintes, bases color y barnices en procesos de retoques...
20614GH250	1,4	Bases color, barnices, gran velocidad de aplicación...
20615GH250	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.



Victoria 2010 HVLP S1

Pistola con depósito inferior de alta definición en sistema HVLP. Para terminaciones de gran calidad (Industrial, madera).

Pistola diseñada para la aplicación de productos de terminación, donde se requiere una buena calidad.

CARACTERÍSTICAS

Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.

Pasos de producto: 1,6 – 1,78 mm. (Opcional).

Consumo de aire: 320 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref..	Paso	Aplicación
2010161000	1,6	Barnices, lacas, monocapas.
2010171000	1,78	Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.

Victoria RS220 SH S1

Pistola de alta transferencia en sistema HVLP destinada a sectores como la carrocería, carrocería industrial, náutica, madera, etc..

CARACTERÍSTICAS

Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Depósito normalizado de 1 litro con filtro y tapa antigoteo.

Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22015SH1000	1,5	Barnices, lacas, monocapas,
22018SH1000	1,8	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.

Victoria 2012 HVLP Press S1

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema de aplicación HVLP. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Pasos de producto: 0,8 - 1,2 – 1,4 – 1,5 – 2,5mm. (Opcional).

Consumo de aire: 340 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
2012081	0,8	Tintes, barnices, lacas,..
2012121	1,2	Acabados, barnices, esmaltes, .
2012151	1,5	Aparejos, imprimaciones, fondos,..
2012251	2,5	Productos de alto espesor...

Victoria RS220 PH S1

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema de aplicación HVLP. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.

Consumo de aire: 290 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
22008PH	0,8	Tintes, barnices y lacas de baja viscosidad.
22012PH	1,2	Bases bicapa, barnices, lacas, monocapas.
22014PH	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
22015PH	1,5	Aparejos fondos, tapaporos.
22018PH	1,78	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
22020PH	2	Producto de alta viscosidad.

Media Presion System

Los actuales sistemas de aplicación de media presión han sido modificados para adecuarse a las actuales productos base agua, bajo contenido en VOC, concentraciones de altos sólidos, etc....

Con este nuevo sistema Media Presión, se pueden obtener unos resultados de aplicación de altísimo nivel, en sectores muy exigentes como son la carrocería, carrocería industrial, náutica, muebles, etc.

Su presión de trabajo junto a la nueva configuración de los cabezales de aire, permite un control de carga de producto muy precioso así como una gran facilidad de manejo.

Características del sistema Media Presión:

Presión máxima de trabajo recomendada de entre 3 a 3,5 bar.

Gran facilidad de manejo.

Excelente atomización de producto para obtener una aplicación de alta calidad.

Bajo consumo de aire.

Ideal para la pulverización de productos de alta viscosidad.

Sistema de aplicación MEDIA PRESION

Barnices	VICTORIA 217 F1, VICTORIA 2008, VICTORIA 2011 Press, VICTORIA 217 F1 Press, VICTORIA 2006
Esmaltes, lacas,	FURA 210 G, FURA 210 S, FURA 210 G2
Aparejos	FURA 210 G, FURA 210 G2
Retoques	VICTORIA 2006, VICTORIA 2007, VICTORIA 16, YRIS 28
Gravedad	VICTORIA 217 F1, VICTORIA 2006, VICTORIA 2007, VICTORIA 16, YRIS 28, FURA 210 G, FURA 210 G2
Succión	VICTORIA 2008, FURA 210 S
Presión	VICTORIA 2011 Press, VICTORIA 217 F1 Press, VICTORIA 2008 BSP





Victoria 217 F1 S1

Pistola de media presión adaptada a las nuevas normativas de transferencia, así como productos de bajo contenido VOC para obtener los mejores resultados de aplicación. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 0,75 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,78 – 2 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21713MP750	1,3	Bases bicapa, barnices, lacas, monocapas.
21714MP750	1,4	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
21715MP750	1,5	Aparejos, fondos, tapaporos.
21717MP750	1,78	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.
21720MP750	2	Producto de alta viscosidad.

Victoria 2008 S2 S1

Pistola de media presión adaptada a las nuevas normativas de transferencia, así como productos de bajo contenido VOC para obtener los mejores resultados de aplicación. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1,78 – 2 mm. (Opcional)
Consumo de aire: 270 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20081510001	1,5	Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
20081710001	1,78	Barnices de media viscosidad.
20082010001	2	Aparejos, fondos, tapaporos.



Victoria 217 F1 Press S1

Pistola con depósito superior sobre presionado, para la aplicación de producto de media o alta viscosidad como los barnices base agua en el sector de la madera, etc.

Pistola diseñada para la aplicación de productos de terminación, donde se requiere una buena calidad de acabado. El nuevo sistema de pulverización VICTORIA Media presión, se ha adaptado a los nuevos productos VOC para ofrecer una aplicación de gran calidad, mayor facilidad de manejo y aumento de su transferencia de producto.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 0,75 litros con regulador de presión y válvula de seguridad.
Presión máxima de producto de 0,75 bar.
Pasos de producto: 1,3 – 1,4 – 1,5 – 1,78 – 2 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21713MP750P	1,3	Bases bicapas, barnices de baja viscosidad.
21714MP750P	1,4	Bases bicapas, barnices, lacas, monocapas.
21715MP750P	1,5	Barnices de alta viscosidad, gran velocidad de aplicación.
21718MP750P	1,78	Aparejos, fondos, tapaporos.
21720MP750P	2	Aparejos de relleno, producto de alta viscosidad.



Victoria 2008 BSP S1

Pistola con depósito inferior sobre presionado, para la aplicación de producto de media o alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Regulador de presión de producto con válvula de seguridad.
Presión máxima de producto de 1 bar.
Pasos de producto: 1,5 mm.
Consumo de aire: 270 l.p.m. a 3 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
2008151020	1,5	Texturados, productos densos y acabados decorativos.





Victoria 2011 Press S1

Pistola de alta definición alimentada por presión de producto, con sistema de aplicación media presión. Destinada para sectores como la carrocería industrial, náutica, industria, maquinaria, madera, etc.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicadores de posición.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolventes y productos acuosos.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Pasos de producto: 0,8 - 1,2 - 1,4 - 2,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 270 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
201108	0,8	Tintes, barnices, lacas
201112	1,2	Acabados, barnices, esmaltes
201114	1,4	Aparejos, imprimaciones, fondos
201125	2,5	Productos de alto espesor



Victoria 2006 S1

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para productos base agua.
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 0,6 - 1 - 1,4 - 1,5 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 130 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20066250	0,6	Tintes, productos muy fluidos para pequeños difuminados
200610250	1	Barnices, lacas y monocapas en procesos de retoques
200614250	1,4	Barnices, monocapas, gran velocidad de aplicación
200615250	1,5	Barnices alta viscosidad, gran velocidad de aplicación



Victoria 2007 S1

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de producto y caudal de aire de alta precisión.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.
Depósito normalizado de 0,25 litros con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 0,3 - 0,5 - 0,6 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 85 l.p.m. a 2 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
20073250	0,3	Tintas chinas, tintes, pigmentos, disolventes
20075250	0,5	Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes
20076250	0,6	Adhesivos, tintes, productos fluidos

Victoria 16 S1

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

Regulador de producto.

Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.

Pasos de producto:


(1) Cabezal R (proyección redondo) 0,6 – 1 – 1,5 – 2 mm. (Opcional).

(2) Cabezal A (proyección abanico) 1 – 1,5 mm. (Opcional).

Consumo de aire: 110 l.p.m. a 2 bar de presión, (según cabezal de aire y paso).

Opciones especiales: Regulador de caudal Ref. 226 y Depósito de 0,25 litros Ref. 10001008

Ref.	Paso	Aplicación
(1) 16R6750	0,6	Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes
16R10750	1	Barnices, adhesivos, látex
16R15750	1,5	Lacas, esmaltes, cola
16R20750	2	Barnices, colas, lacas, productos viscosos
(2) 16A10750	1	Tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes, látex
16A15750	1,5	lacas, esmaltes, barnices, colas.

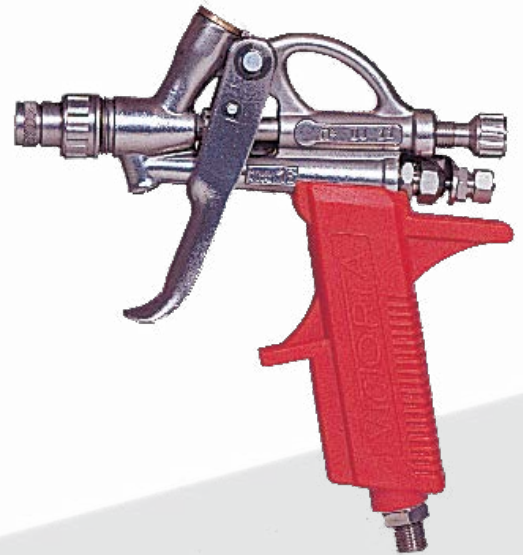

Yris 28 S1

Pistola Mini especial para retoques y difuminados.

CARACTERÍSTICAS

Regulador de producto.

Depósito normalizado de 0,25 litros con antigoteo.

Pasos de producto: 0,3 - 0,5 mm. (Opcional).

Consumo de aire: 80 l.p.m. a 2 bar de presión, (según paso de producto).

Ref.	Paso	Aplicación
283250	0,3	Tintas chinas, tintes, pigmentos, disolventes.
285250	0,5	Anilinas, tintes, pigmentos, adhesivos, desmoldeantes



Aerógrafo A-180 S1

Aerógrafo profesional destinado para la aplicación de pinturas de baja viscosidad. Excelente pulverización y perfilado de gran precisión.

CARACTERÍSTICAS

Aerógrafo fabricado en latón.

Sistema de Gravedad.

Capacidad del depósito 7 ml.

Control botón progresivo y mediante presión.

Presión de trabajo, 1 a 3.5 Bar.

Paso de producto: 0.2 mm.

Ref.	Descripción
A-180	Aerógrafo profesional AEROMETAL A-180.
A-1801	Aerógrafo A-180 + manguera de 2m.
AC-180	Equipo compuesto por aerógrafo, manguera y compresor (ver características pág. 32).





Fura 210 G2 S1

Pistola de tipo profesional para la aplicación de una gran variedad de productos de baja, media y alta viscosidad, utiliza el sistema de aplicación de media presión mas actualizado, diseñado para productos de bajo contenido VOC.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
Diseño muy reducido, mas ergonómico y menos peso.
Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Reguladores de abanico, presión y producto.
Depósito normalizado de 0,75 litros con antigoteo.
Pasos de producto: 1,5 – 1.8 – 2 - 2.5 - 3 mm.
Consumo de aire: 240 l.p.m. a 2,5 bar de presión

Ref.	Paso	Aplicación
21015G2750	1,5	Barnices, lacas, esmaltes, productos baja viscosidad.
21018G2750	1,8	Barnices velocidad, Aparejos, fondos, tapaporos
21020G2750	2	Aparejos de relleno, pinturas alta viscosidad
21025G2750	2,5	Oxiron, plásticas, alta viscosidad
21030G2750	3	Masillas pulverizables, Productos densos



Fura 210 S S1

Pistola de succión de tipo profesional para la aplicación de gran variedad de productos mediante su sistema de aplicación de media presión.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflones inalterables a todos los disolventes y productos acuosos.
Depósito normalizado de 1 litro con filtro de pintura y antigoteo.
Pasos de producto: 1,8 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 250 l.p.m. a 2,5 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21018S1000	1,8	Esmaltes, barnices, aparejos, imprimaciones.

Fura 210 Deco S1

Pistola de tipo profesional para la aplicación de pinturas plásticas y decorativas de mediana viscosidad.

CARACTERÍSTICAS

Cuerpo de aluminio de estampación con recubrimiento anodizado.
Diseño muy reducido, más ergonómico y menos peso.
Tacto del gatillo y reguladores más suaves y precisos.
Juntas de teflón inalterable a todos los disolvente y productos acuosos.
Depósito normalizado de 5 litros con asa.
Pasos de producto: 2,5 – 3 mm. (Opcional).
Consumo de aire: 240 l.p.m. a 2,5 bar de presión.

Ref.	Paso	Aplicación
21025G5000	2,5	pinturas plásticas...
21030G5000	3	Pinturas plásticas, resinas, ...



Fura 330 Got S1

Pistola para la aplicación de Gotelé y productos pastosos en decoración.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de producto.
Depósito normalizado de 5 litros.
Se suministran 3 boquillas de producto para todo tipo de efectos decorativos (3 – 4 – 6 mm.).
Consumo de aire: 120 l.p.m. según productos y aplicaciones.

OPCIONES DE PISTOLA

- (1) FURA 330 GOT pistola de aire continuo, sin válvula de aire para compresores de membrana.
- (2) FURA 330V GOT pistola con válvula de aire para compresores de pistón.

Ref.	Paso	Descripción
(1) 330	3 – 4 – 6	FURA 330 GOT
(2) 330V	3 – 4 – 6	FURA 330V GOT





Victoria 2014 Got S1

Pistola para la aplicación de Gotelé y productos pastosos en decoración y pinturas plásticas.

CARACTERÍSTICAS

Reguladores de abanico, producto y caudal de aire con indicador de posición. Juntas de teflón inalterables a todos los disolventes.

Boquilla y aguja en acero inoxidable, ideal para pinturas al agua.

Consumo de aire: 120 l.p.m. según productos y aplicaciones.

OPCIONES ESPECIALES

Ref. 208BPR20 Recambio completo para la aplicación de lisos.

Ref.	Paso
201425	2,5
201430	3
201440	4



MasProject S1

Pistola proyectora de masillas y emplastes para el tapado de gota, enlucido de paredes, etc.

CARACTERÍSTICAS

Pistola diseñada especial para la aplicación de masillas y empastes.

Boquilla y aguja en acero inoxidable.

Cabezal y boquilla en paso 7 mm. con opción a acero endurecido.

Entrada de producto con espiga de anclaje rápido para facilitar la limpieza.

Regulador de caudal de aire y producto.

Consumo: 290 l.p.m. de aire aproximado a 3,5 bar.

Ref.	Descripción
180017	Equipo MASPROJECT

El equipo MASPROJECT se suministra con: Pistola MASPROJECT, Conjunto de mangueras de 5 metros. Grifo para depósito con espiga rápida y Kit de limpieza para manguera de producto.



Victoria 9 Rut S1

Pistola diseñada para la aplicación de pinturas de señalización en general, tales como señalización vial, pistas deportivas, parkings, instalaciones industriales, etc....

Se requiere de un depósito presurizado para alimentar de pintura a la pistola.

El funcionamiento de mezcla interna de aire y pintura hace que reduzca notablemente la niebla.

CARACTERÍSTICAS

Cabezal, boquilla y distribuidor en acero con tratamiento de dureza.

Regulador de producto.

Pasos de producto: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. (Opcional).

Tipos de cabezales: P - M - G.

Ref.	Paso	Cabezal
9RUTP3	3	P
9RUTM4	4	M
9RUTM5	5	M
9RUTG6	6	G
9RUTG7	7	G

Victoria 9 Colas S1

Pistola para la aplicación de colas y productos pastosos.
Alimentada por medio de un depósito de presión permite la dosificación de productos en forma de cordón tales como, colar, siliconas, productos de sellado, etc...

CARACTERÍSTICAS

Regulador de producto.
Se suministra con dos pasos de producto. (1 – 2 mm).

Ref.	Descripción
9C	FURA 9C pasos 1 – 2 mm.



Arenar 65 y 65S S1

Pistola proyectora de arena y abrasivos para el matizado y limpieza de piezas.

CARACTERÍSTICAS

Boquilla de producto en acero endurecido.
Tubo de aspiración de 1 metro. ARENAR 65S.
Depósito normalizado de 0,85 litros. ARENAR 65.
Consumo de aire: 220 l.p.m. de aire aproximado.

Opciones espaciales

Boquilla de producto de carburo de tungsteno ref. 65000015

Ref.	Descripción
(1) Ref. 65S-2	Pistola ARENAR 65 S
(2) Ref. 65-2	Pistola ARENAR 65



(1)



(2)



Dry Jet 5636 S1


Pistola Dry Jet AEROMETAL para el secado de la base agua.

Diseñada para el secado de la base bicapa al agua de carrocería para reducir los tiempos con bajo coste. El funcionamiento por venturi hace que con un consumo mínimo de aire del compresor, multipliquemos por 15 el aire efectivo de secado.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en aluminio cromado.
Empuñadura ergonómica nylon alta resistencia. Regulador de caudal en la empuñadura.
Presión de trabajo entre 1 y 6 bar.
Consumo de aire de 500 l.p.m. a 5 bar.
Ratio de caudal de salida respecto a la entrada. 1:15. Caudal efectivo a 5 bar 7500 l.p.m.
Filtro desmontable de 200 micras.
Soporte de pistolas Dry Jet AEROMETAL. Soporte completamente regulable en altura, anchura, así como para el funcionamiento de una o las dos pistolas al mismo tiempo, estas pistolas se pueden utilizar de manera manual. Soporte ajustable para 2 pistolas DRY JET AEROMETAL.
Filtro regulador de presión de 3/8" con manómetro de presión.
Regulaciones máximas y mínimas de: Anchura 120 a 30 cm. Altura 230 a 45 cm.

Ref.	Descripción
56361	Pistola DRY JET base agua.
56362	Soporte pistolas DRY JET (sin pistolas).
56363	Soporte pistolas DRY JET con 2 pistolas 5636.

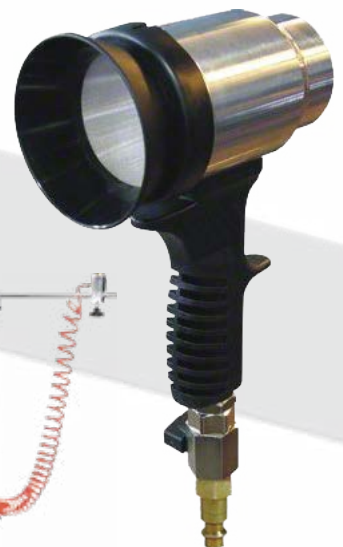



Petrol 60 S1

Pistola para la proyección de petróleo y detergentes.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en duraluminio de estampación.
Depósito de Nylon de 1 litro.
Regulador de producto.

Ref.	Descripción
60-2	Petrol 60 (caja de 2 unidades).



Petrol 50 S1

Pistola para la proyección de petróleo y detergentes.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en duraluminio de estampación.
Depósito de Nylon de 1 litro.
Boquilla de Nylon con regulador de producto.

Ref.	Descripción
50-2	Petrol 50 (caja de 2 unidades).



Inflador 2066 S1

Inflador - Verificador de presión homologado según C.E.E. nº 71/316.

CARACTERÍSTICAS

Manómetro de 10 bar.
Pinza para válvula de neumáticos.

Ref.	Descripción
2066	INFLADOR 2066



Inflador 75 S1

Inflador - Verificador de presión.

CARACTERÍSTICAS

Manómetro de 10 bar.
Pinza para válvula de neumáticos.

Ref.	Descripción
7510	INFLADOR 75

Soplar 61 S1

Pistola sopladora de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en duraluminio de estampación.

Boquilla de caucho.

Consumo de aire: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

OPCIONES ESPECIALES

(1) Alargamientos metálicos de 80, 120 o 200 mm. Ref. 147xxx *

(2) Multiplicador de aire Ref. 148 (Consumo de aire a 6 bar 120 l.p.m. Aire efectivo 860 l.p.m.)

(3) Boquillas de caucho. Ref. 61000002

Ref.	Descripción
61-2	Sopladora AEROMETAL 61
611-2	Kit Soplar AEROMETAL 61 (Soplar 61-2 + 148)

* Sustituir la XXX por la del largo, ejemplo: 14780 (alargamiento de 80 mm.).



Soplar 63 S1

Pistola sopladora de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en fibra de vidrio.

Boquilla de caucho.

Consumo de aire: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

OPCIONES ESPECIALES

(1) Alargamientos metálicos de 80, 120 o 200 mm. Ref. 147xxx

(2) Multiplicador de aire Ref. 148 (Consumo de aire a 6 bar 120 l.p.m. Aire efectivo 860 l.p.m.)

(3) Boquillas de caucho. Ref. 61000002

Ref.	Descripción
63	Sopladora AEROMETAL 63
631	Kit Sopladora AEROMETAL 63 (Sopladora 63 + 148)



Soplar 68 S1

Sopladora - Secadora de pintura base agua de bolsillo y de bajo consumo energético. Ahorre electricidad mientras sopla y seca una base al agua, así como cuando tiene que soplar grandes superficies con gran caudal de aire a alta presión.

Caudal de aire consumido: 120 l.p.m. a 6 bar de presión.

Caudal de aire efectivo: 860 l.p.m. a 6 bar de presión.

Ref.	Descripción
68	Sopladora - Secadora de bolsillo AEROMETAL 68



Victoria 3200/3600 S1



Pistola airless de alta producción presentada en dos versiones para trabajar bajo presiones de entre 250 y 350 Bar.

CARACTERÍSTICAS

Juntas inalterables a todos los disolventes.
Gatillo de gran suavidad y alta precisión.
Seguro para bloqueo del gatillo.
Filtro de producto en el mango de la pistola.
Entrada de producto giratoria de 1/4" G.
La pistola se suministra sin boquilla de producto.

- (1) VICTORIA 3200 para presiones de hasta 250 bar (16,60 PSI)
- (2) VICTORIA 3600 para presiones de hasta 350 bar (23,30 PSI)

Ref.	Descripción
(1) Ref. 3200	VICTORIA 3200 sin boquilla de producto
(2) Ref. 3600	VICTORIA 3600 sin boquilla de producto



Victoria 6000 Mix S1



Pistola mixta de alta producción.

Pistola con sistema de aplicación mixto, combinando el sistema aerográfico con el airless para obtener una excelente calidad de acabado prácticamente sin provocar niebla.

CARACTERÍSTICAS

Juntas inalterables a todos los disolventes.
Gatillo de gran suavidad y alta precisión.
Seguro para bloqueo del gatillo.
Filtro de producto.
Entrada de producto y aire de 1/4" G.
La pistola se suministra sin boquilla de producto.

Ref.	Descripción
6000	VICTORIA 6000 MIX sin boquilla de producto




Accesorios AIRLESS y AIRMIX S1



Ref.	Descripción
(1) 29000	Cabezal para boquilla autolimpiable Airless
(2) 55xxxx (*)	Boquilla autolimpiable Airless
(3) 90xxxx (*)	Boquilla fija Airless.
(4) 93xxxx (*)	Boquilla de producto Airmix para Victoria 6000 Mix
(5) 60111	Sondas limpia boquillas Airless y Airmix (Caja de 12 unidades).

(*) Substituir las dos primeras xx por el paso de producto y las segundas por los grados de abanico, ejemplo: paso 0,013, grados 40 – ref. 551340



Aeromac 4000 Airless Inox S1

Pistola automática en sistema de aplicación airless.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada íntegramente en acero inoxidable.
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Presión máxima de trabajo 350 bar.
Aguja y cierre boquilla en carburo de tungsteno.
Peso de 0,930 Kg.

Ref.	Descripción
4000A	AEROMAC 4000 Airless Inox sin boquilla de producto.



Aeromac 6000 MIX S1

Pistola automática en sistema de aplicación Mixto.

CARACTERÍSTICAS

Juntas inalterables a todos los disolventes.
Presión máxima de trabajo 240 bar.
Aguja y cierre boquilla en carburo de tungsteno.
Regulador de abanico de alta precisión.
Entrada de aire y producto de 1/4" Gas.
Peso de 0,680 Kg..

Ref.	Descripción
6000M	AEROMAC 6000 Mixta sin boquilla de producto.



Accesorios AIRLESS y AIRMIX S1

FILTRO PISTOLAS AIRLESS

Ref.	Descripción
J26001	Filtro de 50 mallas (blanco).
J26002	Filtro de 100 mallas (amarillo).
J26003	Filtro de 200 mallas (rojo).

ALARGADERAS DE PISTOLAS AIRLESS 300 Y 900 MM.

Ref.	Descripción
J271	Alargadera de 900 mm.
J272	Alargadera de 300 mm.
J274	Rotula orientable.

LIQUIDO DE ESTANQUEIDAD

Líquido de estanqueidad para prensaestopas. Líquido especial para el engrase y mantenimiento del pistón de equipo.

Ref.	Descripción
B10020	Botella de 0,25 l.





Aeromac 216 HVLP S1

Pistola automática de alto volumen de aire a baja presión (según normas de control de emisión VOC). Con el sistema HVLP se consigue una altísima transferencia de producto y una reducción de niebla importante.

CARACTERÍSTICAS

Entradas independientes de accionamiento, pulverizado y producto.
Reguladores de abanico y atomización.
Regulador de producto con posicionador paso a paso.
Parte delantera desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
Pasos de producto: 0,8 – 1,1 – 1,5 – 2 mm. (Opcional).

AEROMAC 216 HVLP

Ref.	Paso	Aplicación
21608	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos
21610	1,0	Tintes, látex, desmoldeantes
21615	1,5	Barnices, lacas, esmaltes
21620	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.

AEROMAC 216 HVLP – INOX

Ref.	Paso	Aplicación
21608INOX	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos.
21610INOX	1,0	Tintes, látex, desmoldeantes.
21615INOX	1,5	Barnices, lacas, esmaltes...
21620INOX	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.



Aeromac 215 Eco&T S1

Pistola automática en sistema de aplicación ECO&T que permite una altísima transferencia de producto y un acabado de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS

Entradas independientes de accionamiento, pulverizado y producto.
Reguladores de abanico y atomización.
Regulador de producto con posicionador paso a paso.
Parte delantera desmontable para facilitar la limpieza y el mantenimiento.

AEROMAC 215 ECO&T

Ref.	Paso	Aplicación
21508	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos...
21510	1,0	Tintes, látex, desmoldeantes...
21515	1,5	Barnices, lacas, esmaltes, ...
21520	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación...

AEROMAC 215 ECO&T – INOX

Ref.	Paso	Aplicación
21508INOX	0,8	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos...
21510INOX	1,0	Tintes, látex, desmoldeante...
21515INOX	1,5	Barnices, lacas, esmaltes...
21520INOX	2	Lacas, esmaltes, tapa poros, gran velocidad de aplicación.

Aeromac 280 S1

Pistola automática de pequeñas dimensiones.

CARACTERÍSTICAS

Reducidas dimensiones 130 x 55 mm.
Entradas de pulverizado y producto.
Regulador de caudal de aire.
Regulador de producto con posicionador paso a paso.

Pasos de producto:

- (1) Cabezal A (proyección abanico) 0,6 – 1 – 1,5 mm. (Opcional).
(2) Cabezal R (proyección redondo) 0,3 - 0,6 – 1 – 1,5 mm. (Opcional).



Ref.	Paso	Aplicación
(1) 2801A6	0,6	Tintes, pigmentos, productos muy fluidos.
2801A10	1	Tintes, látex, desmoldeantes,
2801A15	1,5	Barnices, lacas, esmaltes, colas,
(2) 2801R3	0,3	Tintas chicas, pigmentos, productos muy fluidos,
2801R6	0,6	Tintes, látex, productos muy fluidos
2801R10	1	Tintes, látex, desmoldeantes
2801R15	1,5	Barnices, lacas, esmaltes, colas,



Aeromac 5 Rut2 S1

Pistola automática diseñada para la aplicación de pinturas de señalización, así como aquellos productos de viscosidad elevada donde se requiera una mezcla interna con el aire saliendo un abanico fijo que es delimitado por el cabezal.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada en aluminio de estampación anodizado.
Morro de la pistola extraíble para facilitar la limpieza y mantenimiento.
Juntas inalterables a todos los disolventes.
Entradas independientes (aire – accionamiento – producto).
Pasos de producto: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm..
Cabezales: P – M – G

Ref.	Paso	Cabezal
5RUT2P3	3	P
5RUT2M4	4	M
5RUT2M5	5	M
5RUT2G6	6	G
5RUT2G7	7	G





Aerometal 101 GRD S1

Depósito de presión para la aplicación de pastas y productos de alta viscosidad, así como esmaltes y barnices. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en inoxidable con capacidad de 10 litros.
Salida de producto inferior para productos de alta viscosidad. Salida de producto superior para productos de baja viscosidad.
Válvula de seguridad de 4,7 bar.
Regulación doble (aire y producto).
Ruedas para su desplazamiento.

Ref.	Descripción
10101	Depósito suelto.
10102	Equipo completo con VICTORIA 2014 GOT
10103	Equipo completo con FURA 2140 GOT

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 101 GRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.



Aerometal 330 GRD S1

Depósito de presión para la aplicación de pastas, masillas, gotelé y productos de alta viscosidad. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

Salida de producto inferior.
Tapa con boca de carga y sistema de llenado y filtrado.
Válvula de seguridad de 6 bar.
Regulación doble (aire y producto).
Ruedas para su desplazamiento.

Ref.	Descripción
33001	Depósito suelto.
33002	Equipo completo con VICTORIA 2014 GOT
33003	Equipo completo con FURA 2140 GOT
33004	Equipo completo con MASPROJECT

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 330 GRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.



Aerometal 110 SRD S1

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas, etc. Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en inoxidable con capacidad de 10 litros.
Salida de producto superior.
Válvula de seguridad de 4,7 bar.
Regulación doble (aire y producto).
Removedor manual.
Ruedas para su desplazamiento.

Ref.	Descripción
11001	Depósito suelto.
11002	Equipo completo con VICTORIA 2011 Press
11003	Equipo completo con VICTORIA 2012 HVLP Press
11008	Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
11009	Equipo completo con VICTORIA RS220 PH

Los equipos completos se suministran con: Depósito AEROMETAL 110 SRD - Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.



AEROMETAL 1010 SRB S1

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, fondos, etc....
Fabricados bajo Directiva Europea 97/23 de homologación de aparatos a presión.

CARACTERÍSTICAS

Material:	Acero galvanizado
Capacidad:	10 Litros
Máx. Presión de trabajo:	4,1 bar
Removedor:	Manual
Regulación:	Simple
Salida de producto:	Superior de 3/8" Gas
Válvula de seguridad:	Manual

Ref.	Descripción
1010B1	Equipo completo con VICTORIA 2011
1010B2	Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
1010B3	Equipo completo con VICTORIA RS220 PH



Aerometal Deposito 2 litros S1

Depósito de presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas, etc...
Fabricado bajo las normativas CE.

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en aluminio con capacidad de 2 litros.
Salida de producto superior.
Válvula de seguridad de 3,5 bar.
Regulación simple.

Ref.	Descripción
10202	Depósito de presión 2 litros
10203	Equipo completo con VICTORIA 2011 Press
10204	Equipo completo con VICTORIA 2012 HVLP Press
10205	Equipo completo con VICTORIA RS220 PE
10206	Equipo completo con VICTORIA RS220 PH



Aerometal Super Inox S1

Depósitos de presión fabricado íntegramente en acero inoxidable, para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, colas y productos que tengan reacciones adversas con otros materiales, etc. Fabricados cumpliendo las directivas de presión así como ATEX.

CARACTERÍSTICAS

Cumple con la directiva europea 94/9/CE en cuanto a el uso de este equipo en atmósferas potencialmente explosivas ATEX.
Válvula de seguridad de 6 bar homologada según directiva de aparatos de presión 97/23/CE Categoría 4.
Fabricado totalmente en inoxidable con capacidades de 15 – 30 y 50 litros.
Salida de producto superior. Regulación doble (aire y producto).
Removedor manual o neumático (según opción).

Ref.	Descripción
15001INOX	Depósito de 15 litros con agitador manual.
15002INOX	Depósito de 15 litros con agitador neumático.
30001INOX	Depósito de 30 litros con agitador manual.
30002INOX	Depósito de 30 litros con agitador neumático.
50001INOX	Depósito de 50 litros con agitador manual.
50002INOX	Depósito de 50 litros con agitador neumático.





Aerometal TBM 131 S1

Infrarrojo de onda corta digital, ideal para obtener una alta rentabilidad en el proceso de reparaciones parciales, así como una reducción de tiempos en el inmovilizado del vehículo en el taller.

CARACTERÍSTICAS

Secado por onda corta.
Brazo articulado y pantalla basculante.
Controlador de tiempos digital.
Potencia de presecado y secado independientes.
Pantallas con deflectores de gran ángulo y alta transmisión de onda.
Encendido y apagado de pantallas independiente.
3 lámparas independientes con potencia total de 2400W.
Área de secado de 1400x650 mm.

Ref.	Descripción
TBM131E	Infrarrojo digital AEROMETAL TBM 131 E
TBM131D	Infrarrojo digital con sensor de distancia AEROMETAL TBM 131 D
TBM131DT	Infrarrojo digital con sensor de distancia y temperatura AEROMETAL TBM 131 DT.



Aerometal BDM 2000 S1

Equipo neumático de baja presión para la aplicación de pinturas, esmaltes, barnices, etc.

CARACTERÍSTICAS

Bomba neumática de doble membrana.
Anti pulsaciones con filtro de grandes dimensiones.
Reguladores de presión de aire y producto.
Relación de presión 1:1.
Caudal de producto de 14 l.p.m.
Presión de trabajo de 0,5 a 8 bar.

Ref.	Descripción
BDM251	Equipo neumático suelto.
BDM253	Equipo neumático con VICTORIA 2011 Press
BDM254	Equipo neumático con VICTORIA 2012 HVLP Press
BDM260	Equipo neumático con VICTORIA P 220 ECO&T
BDM261	Equipo neumático con VICTORIA P 220 HVLP

Los equipos completos se suministran con: Equipo neumático AEROMETAL BDM 2000 Conjunto de mangueras de 5 m. - Pistola según opción.



Worker 2400 S1

Equipo Airless neumático de gran capacidad de trabajo debido a su relación de presión de 30:1. Diseñado para la aplicación de productos de mediana viscosidad con una alta velocidad de trabajo y grandes micrajes ya que puede montar una boquilla máxima de 0,029".

CARACTERÍSTICAS

Relación de presión	30:1.
Velocidad máxima recomendada	60 ciclos/minuto.
Caudal a 60 ciclos	3,66 litros.
Caudal libre	13,50 litros.
Max. Presión de aire	8 bar.
Max. Presión de producto	240 bar.
Compresor recomendado	2,5 CV.

Ref.	Descripción
(1) 24001	Bomba suelta Worker 2400
(2) 24002	Equipo Completo Worker 2400

Los equipos completos se suministran: Máquina sobre carro con ruedas. 5 metros de manguera. Pistola VICTORIA 3200 con boquilla 0,013" fija.



Sprinter 1800 S1

Equipo neumático Airless diseñado para la aplicación de productos como esmaltes, imprimaciones, barnices, lacas, ya que puede montar una boquilla máxima de 0,021".

CARACTERÍSTICAS

Relación de presión	23:1.
Velocidad máxima recomendada	60 ciclos/minuto.
Caudal a 60 ciclos	1,62 litros.
Caudal libre	8,50 litros.
Max. Presión de aire	8 bar.
Max. Presión de producto	184 bar.
Compresor recomendado	2CV.

Ref.	Descripción
(1) 18001	Bomba suelta Sprinter 1800
(2) 18002	Equipo completo Sprinter 1800

Los equipos completos se suministran: Máquina sobre carro con ruedas. 5 metros de manguera. Pistola Victoria 3200 con boquilla 0,013" fija.



Sprinter 1800 Mix S1

Equipos neumáticos Airmix diseñado para la aplicación de productos donde se requiere una altísima calidad de acabado como en la aplicación de barnices, lacas, etc. Se puede montar una boquilla máxima de 0,021".

CARACTERÍSTICAS

Relación de presión	23:1.
Velocidad máxima recomendada	60 ciclos/minuto.
Caudal a 60 ciclos	1,62 litros.
Caudal libre	8,50 litros.
Max. Presión de aire	8 bar.
Max. Presión de producto	184 bar.
Compresor recomendado	2,5CV.

Ref.	Descripción
(1) 18003	Bomba Suelta. Sprinter 1800 Mix
(2) 18004	Equipo Completo Sprinter 1800 Mix

Los equipos completos se suministran con: Máquina sobre carro con ruedas. - 5 metros de manguera - Pistola VICTORIA 6000 con boquilla 0,013" fija.





Compresor MB 2524 S1

Motor directo. Compresor ideal para montadores, uso de pequeña maquinaria neumática y para uso domestico.

CARACTERÍSTICAS

Filtro metálico con cartucho interior intercambiable. Tubo colector con difusor. Bajo nivel de vibración. Ruedas para su fácil transporte.

Motor:	2,5 CV.	Presión máx.:	8 bar.
Caldera:	24 litros.	Medidas:	580 x 610 x 250 mm.
Caudal:	220 l/min.	Peso:	24 Kg.

Ref. Descripción

MB2524 Compresor AEROMETAL 2,5CV de 25 litros.



Compresor MB 3050 S1

Motor directo. Compresor ideal para trabajos donde se necesiten gran caudal de aire.

CARACTERÍSTICAS

Filtro metálico con cartucho interior intercambiable. Tubo colector con difusor. Bajo nivel de vibración. Ruedas para su fácil transporte.

Motor:	3,0 CV.	Presión máx.:	8 bar.
Caldera:	50 litros.	Medidas:	580 x 610 x 250 mm.
Caudal:	305 l/min.	Peso:	45 Kg.

Ref. Descripción

MB3050 Compresor AEROMETAL 3CV de 50 litros



Compresor 1506/1506-S S1

Compresor directo con y sin aceite, ideal para montadores y uso de maquinaria neumática pequeña.

CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de vibración. Filtro metálico con cartuchos interiores intercambiables. Tubo colector con difusor. Muy compacto y manejable.

Motor:	1,5 CV.	Presión máx.:	8 bar.
Caldera:	6 litros.	Medidas:	470 x 200 x 420 mm.
Caudal:	120 l/min.	Peso:	15 Kg.

Ref. Descripción

1506 Compresor AEROMETAL 1,5 CV de 6 litros (motor con aceite).
1506S Compresor AEROMETAL 1,5 CV de 6 litros (motor sin aceite).



Compresor A-0016 S1

Compresor de pequeñas dimensiones de fácil transporte y reducido peso. Ideal para trabajos de pintado con aerógrafo e inflado.

CARACTERÍSTICAS

Bajo nivel de vibración. Carcasa de aluminio. Bajo nivel sonoro.

Alimentación:	230 V	Presión máx.:	2,5 bar.
Potencia:	150 W	Caudal:	65 l/min.
Peso:	4,7 Kg.	Medidas:	250x150x180 mm.

Ref. Descripción

A-0016 Compresor AEROMETAL para aerógrafo.

AEROMETAL CR 2025 S1

Compresor de correas de 2 CV y caldera a de 25 litros.

CARACTERÍSTICAS

Motor con protección. Cabezal con doble pistón en V. Dispone de ruedas para su cómodo desplazamiento.

Motor:	2 CV.	Presión máx:	10 bar.
Caudal:	160 l/min.	Medidas:	700x350x650 mm.
Peso:	40 Kg. / 45 Kg.		

Ref. Descripción

CR2025 Compresor AEROMETAL de 2 CV de 25 litros.



AEROMETAL CR 3050 S1

Compresor de correas de 3 CV y caldera a de 50 litros.

CARACTERÍSTICAS

Motor con protección. Cabezal con doble pistón en V. Dispone de ruedas para su cómodo desplazamiento.

Motor:	3 CV.	Medidas:	1040x550x750 mm.
Caudal:	350 l/min.	Peso:	80 Kg. / 84 Kg.
Presión máx:	8 bar.		

Ref. Descripción

CR3050 Compresor AEROMETAL de 3 CV de 50 litros.



Compresor Aire Industrial S1

Amplia gama de compresores de aire industrial de pistón y tornillo para ofrecer una solución completa tanto a talleres como industrias.

Nuestra gama de compresores de fabricación europea, está disponible en diferentes potencias así como presiones máximas, adaptándonos a los consumos de aire necesarios de nuestros cliente.

Estudio de necesidad personalizado, ¡Consultenos!



Secadores Frigoríficos AEROMETAL S1

La nueva gama de secadores frigoríficos de aerometal, garantizan una completa eliminación de la humedad en las instalaciones de aire comprimido. Equipo indispensable para disponer de un aire exento de humedad. La amplia gama de secadores frigoríficos está comprendida en varios modelos para caudales desde 12m/h a 822 m/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Monofásicos de 230V 50 Hz

De conformidad con la directiva ISO8573-1

Referencia	Descripción	Conexiones l/min (ANR)	Caudal	Compresor de aprox.
IDFA4E-23	Secador frigorífico 4E	Rc 1/2	515	5,5 Hp
IDFA6E-23-K	Secador frigorífico 6E	Rc 3/4	766	7,5 Hp
IDFA8E-23-K	Secador frigorífico 8E	Rc 3/4	1.380	10 Hp
IDFA11E-23-K	Secador frigorífico 11E	Rc 3/4	1.683	15 Hp





Aerometal 100 SM S2

Lavadora de pistola manual base disolvente.
Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.
Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio.
Bomba venturi para extraer diluyente limpio.
Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio.
Permite realizar pruebas de color.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

Peso: 38 Kg.
Dimensiones: 450 mm. x 660 x 1335 h .
Diámetro del tubo de desagüe: 120 mm.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.

Ref.	Descripción
100SM	Lavadora de pistolas base disolvente manual.



Aerometal 120 SA S2

Lavadora de pistolas automática base disolvente.
Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.
lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación.
Prelavado con bomba venturi empleando diluyente sucio.
Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

Peso: 45 Kg.
Dimensiones: 450 mm. x 680 x 1100 h .
Diámetro del tubo de: 120 mm.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.

Ref.	Descripción
120SA	Lavadora de pistolas base disolvente automática.



Aerometal 420 SX S2

Lavadora de pistolas automática y manual base disolvente.
Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.
Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación.
Bomba Venturi para extraer diluyente limpio.
Lavado final con nebulizador usando diluyente limpio.
Lavado final con diluyente limpio usando la segunda bomba de membrana.
Permite realizar pruebas de color.
ATEX II 2G.

CARACTERÍSTICAS

Peso: 63 Kg.
Dimensiones: 600 mm. x 700 x 1490 h .
Diámetro del tubo de: 150 mm.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.

Ref.	Descripción
420SX	Lavadora de pistolas base disolvente automática y manual.



Aerometal 160 MW S2

Lavadora de pistolas manual base agua.
Bomba Venturi para el lavado con líquido de recirculación.
Lavado final con rebulizador usando agua limpia.
Pistola de soplado para el secado final.
Kit de separación agua-pintura incluido.
Totalmente de acero inoxidable.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

Peso: 33 Kg.
Dimensiones: 450 mm. x 660 x 1330 h.
Capacidad de agua: 50 L.
Funcionamiento: Pneumático
Presión de Aire: 6 min - 10 bar max.

Ref.	Descripción
160MW	Lavadora base agua manual

Detergente Base Agua S2

Detergente concentrado para obtener una excelente limpieza de las pistolas y componentes de pintura. Después de la coagulación el producto se puede reutilizar, 5-15% de dilución en agua.

Ref.	Descripción
4000DW	Detergente Concentrado Base Agua 5 litros



Aerometal 426 MA S2

Lavadora de pistolas combinada con lavado automático y manual para la zona de disolvente y manual para la de agua. Permite realizar pruebas de color.
ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

Zona Agua

Prelavado con pincel alimentado con bomba de membrana empleando líquido de recirculación. Lavado final con nebulizador usando agua limpia. Posibilidad de conectar otro pincel a la red general de agua del taller. Pistola de soplado para secado final. Kit de separación agua-pintura incluido. Mando manual para la aspiración de los vapores de la zona de trabajo.

Zona disolvente

Lavado automático mediante bomba de membrana empleando disolvente de recirculación. Bomba venturi para extraer disolvente limpio. Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio. Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Peso: 90 Kg. Dimensiones: 900 mm. x 700 x 1490 h.
Funcionamiento: Pneumático Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.
Diámetro del tubo de desagüe: 150 mm.

Ref.	Descripción
426MA	Lavadora Agua manual disolvente automática y manual



Aerometal 427 DA S2

Lavadora de pistolas con lavado automático y manual para las zonas de trabajo base disolvente y base agua. Permite realizar pruebas de color. ATEX II 2G

CARACTERÍSTICAS

Zona Agua

Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación. Lavado final con bomba venturi y nebulizador usando agua limpia. Posibilidad de conectar otro pincel a la instalación hídrica. Kit de separación agua-pintura incluido. Mando manual para la aspiración de los vapores de la zona de trabajo.

Zona diluyente

Lavado automático mediante bomba de membrana empleando líquido de recirculación. Lavado final con disolvente limpio usando la segunda bomba de membrana gestionada mediante pulsador. Bomba venturi para extraer disolvente limpio. Lavado final con nebulizador usando disolvente limpio. Extracción automática de los vapores de la zona de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

Peso: 90 Kg. Dimensiones: 900 mm. x 700 x 1490 h.
Funcionamiento: Pneumático Presión de Aire: 6 min x 10 bar max.
Capacidad de agua > 50 L. Diámetro del tubo de desagüe: 150 mm.

Ref.	Descripción
427DA	Lavadora automática y manual para agua y disolvente.



Car Refinishing

Solución global para el taller de pintura



AEROMETAL 5225 CA3 S1

Filtro regulador con altísima calidad de filtrado. Diseñado para la depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Sus tres etapas de filtrado lo hacen un aparato esencial donde se requiera gran caudal de aire altamente filtrado.

CARACTERÍSTICAS

Entrada de aire (IN):	1/2" G. BSP
Salidas de aire (OUT):	1/2" G. BSP
Presión máx. de entrada:	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo:	12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:	60° C (124° F)
Grado de filtración:	8 + 3 micras + carbón activo
Volumen del vaso:	1000 + 1000 + 1000 c.c.
Sistema de purga:	Semiautomática
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión

Antes del filtro AEROMETAL 5225 CA3 pondremos un separador eliminador de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impureza.

Ref.	Descripción
------	-------------

5225 CA3	Filtro regulador triple efecto AEROMETAL 5225 con carbón activo.
----------	--



AEROMETAL 5225 S1

Filtro regulador de doble efecto con alta calidad de filtración. Diseñado para depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Sus dos etapas de filtrado, lo hacen un aparato esencial donde se requiera gran caudal de aire altamente filtrado.


CARACTERÍSTICAS

Entrada de aire (IN):	1/2" G. BSP
Salidas de aire (OUT):	1/2" G. BSP
Presión máx. de entrada:	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo:	12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:	120° C (248° F)
Grado de filtración:	8 y 3 micras
Volumen del vaso:	1000 + 1000 c.c.
Sistema de purga:	Ver opciones (1) y (2)
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión

Ref.	Descripción
------	-------------

- | | |
|-----------|---|
| (1) 5225 | Filtro regulador doble efecto AEROMETAL 5225, con purga semiautomática. |
| (2) 52251 | Filtro regulador AEROMETAL 5225, con purga automática. |

Consulte otras opciones de montaje.






Tabla de caudal de aire para filtros AEROMETAL 5032 y 5132.



AEROMETAL 5132 S1

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Esencial para trabajos de pintado de carrocería, industria y mueble, así como en los sectores que se precise aire de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Entrada de aire (IN):	1/2" G. BSP
Salidas de aire (OUT):	1/2" G. BSP
Presión máx. de entrada:	15 bar (218 PSI)
Presión máx de trabajo:	12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:	120° C (248° F)
Grado de filtración:	5 micras
Volumen del vaso:	1000 c.c.
Sistema de purga:	Ver opciones (1) y (2)
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión

Ref.	Descripción
(1) 5132	Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga semiautomática.
(2) 51321	Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga automática.
(3*) 5225CA	Filtro regulador AEROMETAL 5132, con purga semiautomática + Filtro carbón activo AEROMETAL 5125 CA.

* Opción AEROMETAL 5225CA con purga automática, consultar precio.

* Antes del filtro AEROMETAL 5125CA pondremos un separador eliminador de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impurzas.



AEROMETAL 5032 S1

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Esencial para trabajos de pintado de carrocería, industria y mueble, así como en los sectores que se precise aire de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

Entrada de aire (IN):	1/2" G. BSP
Salidas de aire (OUT):	1/2" G. BSP
Presión máx. de entrada:	15 bar (218 PSI)
Presión máx de trabajo:	12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:	120° C (248° F)
Grado de filtración:	8 micras
Volumen del vaso:	520 c.c.
Sistema de purga:	Ver opciones (1) y (2)
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión

Ref.	Descripción
(1) 5032	Filtro regulador AEROMETAL 5032, con purga semiautomática.
(2) 50321	Filtro regulador AEROMETAL 5032, con purga automática.



AEROMETAL 5125 S1

Filtro regulador de gran caudal para aire industrial. Diseñado para depuración del aire y la eliminación de humedad, aceite e impurezas en las instalaciones de aire comprimido. Esencial para máquinas neumáticas y equipos que precisen de un aire de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS	AEROMETAL 5125	AEROMETAL 5125CA
Entrada de aire (IN):	1/2" G. BSP	1/2" G. BSP
Salidas de aire (OUT):	1/2" G. BSP	1/2" G. BSP
Presión máx. de entrada:	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo:	12 bar (174 PSI)	12 bar (174 PSI)
Temperatura máxima:	120° C (248° F)	60° C (124° F)
Grado de filtración:	8 micras	Carbón activo
Volumen del vaso:	1000 c.c.	1000 c.c.
Sistema de purga:	Ver opciones (1) y (2)	*

Ref.	Descripción
(1) 5125	Filtro depurador AEROMETAL 5125, con purga semiautomática.
(2) 51251	Filtro depurador AEROMETAL 5125, con purga automática.
(3*) 5125CA	Filtro carbón AEROMETAL 5125CA.
(4) 5125CA17	Cartucho Carbón activo.

Se puede consultar para otras opciones de montaje.

* Antes del filtro AEROMETAL 5125CA pondremos un separador eliminador de agua y un filtro de alta calidad para eliminar la humedad, aceite e impureza



Recambios filtros Serie 5000 S1

Cartuchos filtrantes para toda la gama de filtros profesionales para cabinas y zonas de pintura.

Ref.	Descripción
(1)	51250017 Cuerpo filtrante de 8 micras para modelos 5225, 5225CA3, 5125, 5132
(2)	51320017 Cuerpo filtrante de 3 micras para modelos 5225, 5225CA3
(3)	50320017 Cuerpo filtrante de 8 micras para modelos 5032
(4)	5125CA17Cuerpo filtrante de carbón activo para modelo 5225CA3





Filtros Depuradores para Aire Industrial S1

Diseñados para la eliminación de humedad, aceite e impurezas, proporcionan un gran caudal de aire altamente depurado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4001 Filtro Depurador 1/4" G	Ref. 4002 Filtro Depurador 3/8" G	Ref. 4003 Filtro Depurador 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (215 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	1000 l.p.m.	1750 l.p.m.	4500 l.p.m.
Grado de filtración	5 micras	5 micras	5 micras
Sistema de purga	Manual	Manual	Manual
Volumen de vaso	8 cm3 transparente	25 cm3 metálico	45 cm3 metálico



Filtros Reguladores para Aire Industrial S1

Diseñados para la eliminación de humedad, aceite e impurezas. La regulación de presión es de alta sensibilidad y proporcionan un gran caudal de aire altamente depurado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4010 Filtro Regulador 1/4" G	Ref. 4011 Filtro Regulador 3/8" G	Ref. 4012 Filtro Regulador 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	1000 l.p.m.	1750 l.p.m.	4500 l.p.m.
Grado de filtración	5 micras	5 micras	5 micras
Sistema de purga	Manual	Manual	Manual
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión
Volumen de vaso	8 cm3 transparente	25 cm3 metálico	45 cm3 metálico



Reguladores de presión S1

Reguladores de presión de alta sensibilidad y con un caudal de aire muy elevado. Ideal para maquinaria industrial.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4004 Reg. Presión 1/4" G	Ref. 4005 Reg. Presión 3/8" G	Ref. 4006 Reg. Presión 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	1000 l.p.m.	3000 l.p.m.	6000 l.p.m.
Pomo regulador:	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión	Con bloqueo de presión



Lubrificadores para maquinaria neumática S1

Diseñado para la dosificación de aceite de engrase de manera controlada a las herramientas neumáticas alargando así la vida de estas y un rendimiento mayor.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4007 Lubricador 1/4" G	Ref. 4008 Lubricador 3/8" G	Ref. 4009 Lubricador 1/2" G
Presión máx. de entrada	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)	15 bar (218 PSI)
Presión máx. de trabajo	10 bar (145 PSI)	10 bar (145 PSI)	10 BAR (145 PSI)
Caudal aire a 7 bar	2300 l.p.m.	4750 l.p.m.	1000 l.p.m.
Visualizador de goteo	Si	Si	Si
Regulador de aceite	Si	Si	Si
Volumen del vaso	8 cm3 transparente	8 cm3 transparente	8 cm3 transparente



Grupo Filtro Regulador + Lubrificador **S1**

Este grupo está diseñado para filtrar el aire de la red, eliminando la humedad, el aceite y las impurezas y regularlo a la presión deseada, así como dosificar la cantidad de aceite que precise la maquinaria neumática que conectemos.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4013 Filtro Reg.+ Lubrif. 1/4" G	Ref. 4014 Filtro Reg.+ Lubrif. 3/8" G	Ref. 4015 Filtro Reg.+ Lubrifi. 1/2" G
Ver Características	Filtro Regulador 4010	Filtro Regulador 4011	Filtro regulador 4012
Ver Características	Lubricador 4007	Lubricador 4008	Lubricador 4009



Grupo Filtro Regulador + Lubrificador con dos salidas de aire **S1**

Este grupo está diseñado para obtener aire comprimido en función de nuestras necesidades, ideal para zonas donde se precise:

1. Aire filtrado y regulado: El aire filtrado eliminando la humedad, el aceite y las impurezas y regulado a la presión que deseemos. Esta toma está exenta de aceite.
2. Aire regulado y lubricado: El aire lo regularemos a la presión de trabajo deseada así como la proporción de aceite que precisa la maquinaria neumática que conectemos.
3. Dispone de un sistema de válvula antirretorno que impide que el aire lubricado pase a la cámara de aire limpio.

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 4016 Filtro Reg.+ Lubrif. 1/4" G	Ref. 4017 Filtro Reg.+ Lubrif. 3/8" G	Ref. 4018 Filtro Reg.+ Lubrifi. 1/2" G
Salidas de aire:	2 salidas (1ª aire filtrado y seco, 2ª aire lubricado)		
Válvula antirretorno	Si	Si	Si
Ver Características	Filtro Regulador 4010	Filtro Regulador 4011	Filtro regulador 4012
Ver Características	Lubricador 4007	Lubricador 4008	Lubricador 4009



Separador - Eliminador de Agua 5022 **S1**

Esencial en instalaciones con extremada condensación de agua. Extraordinaria eficacia en la retención de agua de 99% en las condiciones más extremas.

CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo de 1,5 – 10,2 bar.
Para caudales superiores a 300 l.p.m.
Caudal máximo 1500 l.p.m.
Temperatura de trabajo de 2 – 60° C.
Purga automática.
Rosca de 1/2" G BSP.
Incluye soporte de fijación.

Ref.	Descripción
5022	Separador de agua 5022



Batería con dos salidas 5331 **S1**

Batería para toma de conexión de aire regulado.

CARACTERÍSTICAS

Rosca de entrada de 3/8" G. BSP macho, con reducción a 1/2" G.
Salidas con dos grifos de 1/4" G. BSP macho.

Ref.	Descripción
5331	Batería de aire con dos salidas





Mascarilla AEROMETAL 57 S1

Mascarilla respiratoria homologada CE
Certificadas según la normativa EN 14387 y EN 140.

CARACTERÍSTICAS

Amplia superficie de la máscara para ofrecer un ajuste perfecto.
Mascarilla de dos filtros.
Acoplamiento roscado de los filtros.
Arnés ajustable con adaptador craneal.

Ref.	Descripción
57101	Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1 + B1 + E1
57102	Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1 + P3.
57103	Mascarilla AEROMETAL 57 con filtros A1+B1+E1+K1+P3



Mascarilla AEROMETAL 58 S1

Mascarilla respiratoria homologada CE
Certificadas según la normativa EN 14387 y EN 140.

CARACTERÍSTICAS

Amplia superficie de la máscara para ofrecer un ajuste perfecto.
Mascarilla de un filtro.
Acoplamiento roscado del filtro.
Arnés ajustable.

Ref.	Descripción
58101	Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro A1
58102	Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro B1
58103	Mascarilla AEROMETAL 58 con filtro A1 + B1 + E1



Mascara AEROMETAL 52 S1

Mascara panorámica respiratoria homologada CE
Certificadas según la normativa EN 136.

CARACTERÍSTICAS

Amplia superficie de visión libre de distorsiones asegurando un alto nivel de seguridad.
Visor con tratamiento antivaho, antirayado y antiácido.
Mascara de un filtro con una gran variedad de composiciones.
Acoplamiento roscado del filtro.
Arnés con 5 puntos de sujeción regulables.

Ref.	Descripción
52101	Mascara AEROMETAL 52 con filtros A2 + B2 + E2
52102	Mascara AEROMETAL 52 con filtros A2 + B2 + E2 + P3



Mascarilla AEROMETAL 9000 S1

Mascarilla autofiltrante desechable para la protección contra polvo.

CARACTERÍSTICAS

Producción europea y homologación CE.
Excelente adaptación en contorno facial.
Válvula de exhalación.
(1) Protección contra partículas sólidas FFP2 y aerosoles (12 x TLV)
(2) Protección contra partículas sólidas FFP3 y aerosoles tóxicos (12 x TLV)

Ref.	Descripción
(1) 92	Mascarilla FFP2 AEROMETAL 92 (caja 35 unidades).
(2) 93	Mascarilla FFP3 AEROMETAL 93 (caja 35 unidades).



Recambios Mascarilla 57 S1

Recambios para mascarilla AEROMETAL 57.

Ref.	Descripción
57104	Caja de 4 filtros A1 + B1 + E1
57105	Caja de 4 filtros A1 + P3
57106	Caja de 4 filtros A1 + B1 + E1 + K1 + P3



Recambios Mascarilla 58 S1

Recambios para mascarilla AEROMETAL 58.

Ref.	Descripción
58104	Caja de 4 filtros tipo A1
58105	Caja de 4 filtros tipo B1
58106	Caja de 4 filtros tipo A1 + B1 + E1
58107	Caja de 4 filtros tipo P3
58108	Caja de 4 filtros tipo A1 + P2



Recambios Mascara 52101 S1

Recambios para mascara AEROMETAL 52.

Ref.	Descripción
52104	Caja de 4 filtro A2 + B2 + E2
52105	Caja de 4 filtro A2 + B2 + E2 + P3



Mascarilla AEROMETAL 9000 S1

Mascarilla autofiltrante FFP2 con **carbón activo**.

CARACTERÍSTICAS

Producción europea y homologación CE.

Excelente adaptación en contorno facial.

Válvula de exhalación.

Lamina de carbón activo para operaciones de soldadura, limpieza con disolvente y pintura.

Ref.	Descripción
92C	Mascarilla FFP2 AEROMETAL 92C (caja 20 unidades).



Accesorios para aire Industrial S1

Enchufes Rápidos de Bolas

Serie Multipresa Gran Caudal

Un único enchufe para diferentes tipos de adaptador.

Intercambiable con todos los adaptadores homologados en el mercado europeo.



Tipo Standard
SUECO
Serie 500

Tipo Standard
ALEMÁN
Serie 270

Tipo Standard
ITALIANO
Serie 390

Tipo UNI ISO
6150 B-12
Serie 400



Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 1 ud.	Ref. Caja 25 uds.	Descripción	Caudal de aire 4 bar.
81746	81742	81747	Enchufe 8174 con rosca Hembra 1/4" G. BSP	933 l. p. m.
82746	82742	82747	Enchufe 8274 con rosca Hembra 3/8" G. BSP	933 l. p. m.
83746	83742	83747	Enchufe 8374 con rosca Hembra 1/2" G. BSP	933 l. p. m.

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 1 ud.	Ref. Caja 25 uds.	Descripción	Caudal de aire 4 bar.
81756	81752	81757	Enchufe 8175 con rosca Macho 1/4" G. BSP	933 l. p. m.
82756	82752	82757	Enchufe 8275 con rosca Macho 3/8" G. BSP	933 l. p. m.
83756	83752	83757	Enchufe 8375 con rosca Macho 1/2" G. BSP	933 l. p. m.

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 1 ud.	Ref. Caja 25 uds.	Descripción	Caudal de aire 4 bar.
81736	81732	81737	Enchufe Manguera 8173 Ø 8 mm.	933 l. p. m.
82736	82732	82737	Enchufe Manguera 8273 Ø 10 mm.	933 l. p. m.



Espigas rápidas de anclaje

ESPIGAS RÁPIDAS DE ANCLAJE AMERICANO
FABRICADAS EN ACERO BICROMATO

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. 2 uds.	Características
4906	4905	Espiga 490 con rosca Hembra 1/4" G. BSP
4926	4925	Espiga 492 con rosca Hembra M 10/100
8766	8765	Espiga 876 con rosca Hembra 3/8" G. BSP
80766	80765	Espiga 8076 con rosca Hembra 1/2" G. BSP

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. 2 uds.	Características
4776	4775	Espiga 477 con rosca Macho 1/4" G. BSP
8776	8775	Espiga 877 con rosca Macho 3/8" G. BSP
80776	80775	Espiga 8077 con rosca Macho 1/2" G. BSP

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. 2 uds.	Características
4786	4785	Espiga Manguera 478 Ø 8 mm.
80787	80785	Espiga Manguera 8078 Ø 10 mm.



Racorería Industrial S1

Enlace latón

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2906	2905	290	Enlace latón macho-macho 1/4" - 1/4" G. BSP.
2916	2915	291	Enlace latón macho-macho 3/8" - 3/8" G. BSP.
2926	2925	292	Enlace latón macho-macho 1/2" - 1/4" G. BSP.
2966	2965	296	Enlace latón macho-macho 1/2" - 1/2" G. BSP.
2976	2975	297	Enlace latón macho-macho 3/8" - 1/4" G. BSP.
2986	2985	298	Enlace latón macho-macho 1/2" - 3/8" G. BSP.



Reducción Latón

Ref. Bolsa 10 ud.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2836	2835	283	Reducción latón macho-hembra 3/8" - 1/4" G. BSP.
2936	2935	293	Reducción latón macho-hembra 1/2" - 1/4" G. BSP.
2996	2995	299	Reducción latón macho-hembra 1/2" - 3/8" G. BSP.
2586	2585	258	Reducción latón macho-hembra 1/4" G. BSP. - M10/100



Enlace y Espiga Latón

Ref. Bolsa 10 uds.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2796	2795	279	Enlace latón Hembra manguera diam. 8 mm. rosca 1/4" G. BSP
2816	2815	281	Enlace latón Hembra manguera diam. 6 mm. rosca 1/4" G. BSP
28586	28585	2858	Espiga latón Macho manguera diam. 8 mm. rosca 1/4" G. BSP
28686	28685	2868	Espiga latón Macho manguera diam. 8 mm. rosca 3/8" G. BSP
286106	288105	28810	Espiga latón Macho manguera diam. 10 mm. rosca 3/8" G. BSP
2886	2885	288	Espiga latón Maho manguera diam. 12 mm. rosca 1/2" G. BSP



Enlaces varios

Ref. Bolsa 10 uds.	Ref. Blister 2 uds.	Ref.	Descripción
2806	2805	280	Enlace latón hembra 1/4" G. BSP.
2846	2845	284	Reducción hembra-hembra 3/8" - 1/4" G. BSP.
2946	2945	294	Enlace latón hembra 3/8" G. BSP.
2596	2595	259	Doble Enlace latón manguera diam. 6 mm.
2606	2605	260	Doble Enlace latón manguera diam. 8 mm.
2616	2615	261	Doble Enlace latón manguera diam. 10 mm.



Ref.	Descripción
253	Codo 90° roscas macho 1/4" G. BSP con dos salidas espiga goma diam. 8 mm.
256	Enlace "TE" roscas macho 1/4" G. BSP. con tres salidas espiga goma diam. 8 mm.
250	Grifo aire, a bola, macho-hembra 1/4 G. BSP.
250C	Grifo aire, a bola, macho-macho 1/4" G. BSP. con espiga manguera diam. 8 mm.



Tubos Espirales S1

Tubos de poliamida de 6x8 con doble r cord (fijo y rotativo de 1/4" G. BSP).

Ref.	Descripci�n
686	Tubo espiral de 6 metros
6810	Tubo espiral de 10 metros
6815	Tubo espiral de 15 metros
6820	Tubo espiral de 20 metros
6830	Tubo espiral de 30 metros

Tubos de poliuretano de 5,4 x 8 con doble r cord (fijo y rotativo 1/4" G. BSP).

Ref.	Descripci�n
54875	Tubo espiral de 7,5 metros
54810	Tubo espiral de 10 metros



Manguera Industrial S1

Ref.	Descripci�n
815100	Manguera de aire 8 x 15 (caucho + PVC) rollos de 100 m.
1016N	Manguera de aire 10 x 16 (caucho + PVC) rollos de 100 m.
812100	Manguera de pintura 8 x 12 (PU-PA Antiest�tica) rollos de 100 m.
101650	Manguera transparente base agua 10 x 16 (PVC) rollos de 50 m.
202650	Manguera transparente gotel� 20 x 26 (PVC) rollos de 50 m.
815005	Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 5 m con enlaces 1/4" G. BSP.
815010	Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 10 m con enlaces 1/4" G. BSP.
815015-1	Manguera de aire 8 x 15 en tramos de 15 m con conexiones r�pidas.
151205	Conjunto mangueras de aire + pintura de 5 m.
151210	Conjunto mangueras de aire + pintura de 10 m.
152605	Conjunto mangueras de aire + Gotel� de 5 m.
180002	Conjunto de mangueras MAS PROJECT 5 m.
101603	Conjunto de manguera colas base agua de 3 m.
104115	Conjunto de manguera Airless de 15 m. para Polaris y Marathon.
104005	Conjunto de manguera Airless de 5 m. para Worker y Sprinter.
103105	Conjunto de manguera Airless de 5 m. para Compact.
206005	Conjunto de mangueras Mixto de 5 m. para Sprinter Mix.
103110	Conjunto de mangueras Airless de 10 m. para Compact.
A-0017	Manguera Aer�grafo A-180 de 2 m.

Enrolladores 9000 S1

Enrolladores autom ticos de pared indispensable para el cumplimiento de las normativas de prevenci n de riesgo en talleres e industrias. Fabricaci n europea.

CARACTER STICAS

Manguera de 8 x 12 mm. con r cord de 1/4" para enrolladores de 10 m.
Manguera de 10 x 15 mm. Con r cord de 3/8" para enrolladores de 15 m.
Para fluidos como Aire y agua.
Carcasa en tecnopol mero o met lica.

Ref.	Descripci�n
90825	Enrollador autom�tico en tecnopol�mero de 10 m.
90825L	Enrollador autom�tico en tecnopol�mero de 15 m.
90825S	Enrollador autom�tico met�lico de 10 m.



Engrase y limpieza Pistolas S1

Aceite especial neutro, exento de siliconas, para el mantenimiento y engrase de los componentes móviles.

Ref.	Descripción
115-1	Aceite Lubriteam en caja de 25 uds.
115-3	Aceite Lubriteam en blister unitario.

Kit de limpieza para el mantenimiento de las pistolas de pintar y sus componentes. Compuesto por: cepillo plano, cepillo redondo y aceite Lubriteam.

Ref.	Descripción
128-1	Kit de limpieza en blister unitario.



Filtrado y complemento de Pintura S1

Filtros de pintura de Nylon reutilizables de 180 micras para depósitos de gravedad.

Ref.	Descripción
8895	Para depósitos de 0,75 litros en caja de 10 unidades.
8865	Para depósitos de 0,25 litros en caja de 10 unidades.



Filtros de pintura de Nylon reutilizables de 180 micras para depósitos de succión.

Ref.	Descripción
(1) 988	Filtros de diámetro exterior de 33 mm. Caja de 10 unidades.
(2) 989	Filtros de diámetro exterior de 23 mm. Caja de 10 unidades.



Filtros embudo de papel desechables de 190 micras.

Ref.	Descripción
987	Filtro embudo en bolsa 25 unidades.



Viscosímetro de pintura con escala de medición Ford 4

Ref.	Descripción
122	COPA FORD Nº 4 .



Reguladores de Aire S1

Reguladores de aire para pistolas y maquinaria que necesiten un perfecto ajuste de presión y caudal de aire.

Ref.	Descripción
(1) 431	Regulador de presión macho – hembra de 1/4" G con manómetro de 8 bar.

Ref.	Descripción
(2) 430	Regulador de presión macho – hembra de 1/4" G
429	Regulador de presión macho – macho de 1/4" G
226	Macho – hembra M 10/100



Depósitos Gravedad S1



Ref.	Capacidad l.	Material	Para Modelos
10001000	5	Nylon	GOT 330, FURA 210 DECO
10001001	0,750	Aluminio	Arenar (rosca 3/8")
10001003	0,750	Nylon	VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M 11/100) con filtro de pintura
10001004	0,750	Nylon	FURA 210G, VICTORIA G220 GP, (rosca M14/125)
10001005	0,750	Nylon	VICTORIA 215 F1, 217, (rosca M14/125) con filtro de pintura
10001014	0,750	Nylon	Depósito presurizado con regulador para VICTORIA 217, 220.
10001023	0,750	Nylon	Depósito presurizado para VICTORIA 217, 220
10001007	0,500	Latón	VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007 (rosca M11/100)
10001008	0,250	Nylon	VICTORIA 16, 206 F1, 2006, 2007, (rosca M11/100) con filtro de pintura
10001009	0,250	Nylon	YRIS 28, con filtro de pintura, (rosca M8/100)
10001010	0,100	Latón	VICTORIA 16, 2005 HVLP, 2006, 2007 (rosca M11/100)
10001011	0,100	Latón	YRIS 28 (rosca M8/100)
265		Latón	Enlace VICTORIA 215 ECO&T, 217, G220, 210 G para acoplar depósito (rosca M11/100)
33600025		Latón	Enlace FURA 210 Deco para depósito 10001000

Depósitos de Succión S1



Ref.	Capacidad l.	Material	Para Modelos
10001018	1	Nylon	PETROL 50 Y 60
10001020	1,5	Aluminio	VICTORIA 2008 BSP
10001026	1,5	Aluminio	VICTORIA 2008 BSP (con regulador de presión)
10001024	1	Aluminio	VICTORIA S220, FURA 210S
10001025	1	Aluminio	VICTORIA 2008, 2009, 2010

Despieces Depósitos S1

Ref.	Descripción
10120104	Junta tapa depósito 10001012, 10001017 y 10001020 (6 u.)
10190104	Junta tapa depósito 10001021 (6 u.)
10220104	Junta tapa depósito 10001022 (6 u.)
9105	Tapa antigoteo para depósito 10001020 (10 u.)
9106	Tapa antigoteo para depósito 10001024 - 10001025 (10 u.)

Recambios Completos Pistolas de Gravedad

S1

Ref. **Descripción**

215GARXX Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 Base

215GERXX Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 CLEAR

215GHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 215 F1 HVLP

RS220GAXX Recambio completo para modelo VICTORIA RS 220 Base

RS220GEXX Recambio completo para modelo VICTORIA RS 220 Clear

RS220GHXX Recambio completo para modelo VICTORIA RS 220 HVLP

206GERXX Recambio completo para modelo VICTORIA 206 F1 ECO&T

206GHRXX Recambio completo para modelo Victoria 206 F1 HVLP

217BRXX Recambio completo para modelo Victoria 217

2006BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2006

16RRXX Recambio completo proyección redondo, para modelo VICTORIA 16

16ARXX Recambio completo proyección abanico, para modelo VICTORIA 16


2007RRXX Recambio completo proyección redondo, para modelo VICTORIA 2007

28RRXX Recambio completo proyección redondo, para modelo YRIS 28

220GERXX Recambio completo para modelo VICTORIA G 220 ECO&T

220GHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA G220 HVLP

210GRXX Recambio completo para modelo FURA 210 G



Recambios Completos Pistolas de Succión

S1

Ref. **Descripción**

2009BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2009 ECO&T


2010BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2010 HVLP

2008BRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2008

220SERXX Recambio completo para modelo VICTORIA S220 ECO&T

220SHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA S220 HVLP

210SRXX Recambio completo para modelo FURA 210



Recambios Completos Pistolas de Presión

S1

Ref. **Descripción**

2012BPRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2012 HVLP Press

2011BPRXX Recambio completo para modelo VICTORIA 2011 Press

220PERXX Recambio completo para modelos VICTORIA P220 ECO&T

220PHRXX Recambio completo para modelo VICTORIA P220 HVLP



Recambios Completos Pistolas Automáticas

S1



Ref.	Descripción
216BRXX	Recambio Completo para modelo AEROMAC 216 HVLP y 216 HVLP INOX.



215BRXX	Recambio Completo para modelo AEROMAC 215 EO&T y 215 ECO&T INOX.
---------	--



280RRXX	Recambio Completo proyección redondo, para modelo AEROMAC 280.
---------	--



280ARXX	Recambio Completo proyección abanico, para modelo AEROMAC 280.
---------	--



5RXX	Recambio Completo para AEROMAC 5 RUT
------	--------------------------------------

Recambios Completos Pistolas Trabajos Especiales

S1



Ref.	Descripción
9RRXX	Recambio Completo para modelo IMPER 9 RUT.



2014RXX	Recambio Completo para modelo 2014 GOT.
---------	---



2008BPR20	Recambio Completo lisos para modelo 2014 GOT.
-----------	---



330B	Conjunto 3 Cabezals pasos 3 - 4 - 6 mm. para modelos FURA 330 y 330 V Got
------	---



1800BR7	Recambio Completo para modelo MAS PROJECT
---------	---



61000002	Boquilla de caucho par SOLPLAR 61 y 63
----------	--

EL MUSEO DE AEROMETAL

La tradición hace posible la innovación.

La primera pistola aerográfica ocupa un lugar de privilegio en las vitrinas de Aerometal.

Fue construida en 1920, una época en la que solo unos pocos pioneros podían emprender decisiones empresariales.

En el museo de Aerometal, pueden verse pistolas aerográficas y compresores fabricados durante 100 años de historia, donde los productos expuestos completan una visión general. En el puede verse clara y rápidamente el cambio en la técnica y el paso del tiempo.



BONARY GESTIONA, S.L.
Santa Margarida de Boada Vell, 7-9, Nave 10
E-08184 PALAU- SOLITÀ I PLEGAMANS (Barcelona) Spain
T. +34 935 620 209 +34 935 620 212
www.aerometal.es
aerometal@aerometal.es